

Решение для централизованного управления яркостью светодиодных панелей Prom-3

С помощью диммера UCH M141RC/0808

Светодиодные панели ULP-6060 устанавливаются в подвесные потолки типа «Armstrong» и являются прямой заменой растровых светильников с люминесцентными лампами (ЛВО 4x18 Вт, стандартный модуль размером 600x600 мм).



РАСЧЕТ ПРОЕКТА БЕСПЛАТНО!

Адрес для заявки: smart@uniel.ru
тел.: +7 (495) 971-3247 (доб. 237).

Подключение до 40 панелей к одному модулю UCH-M141RC/0808


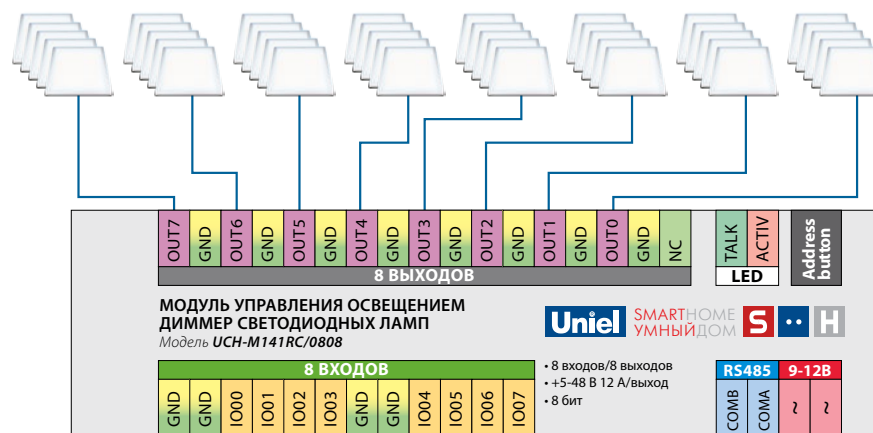


Схема подключения двух и более модулей

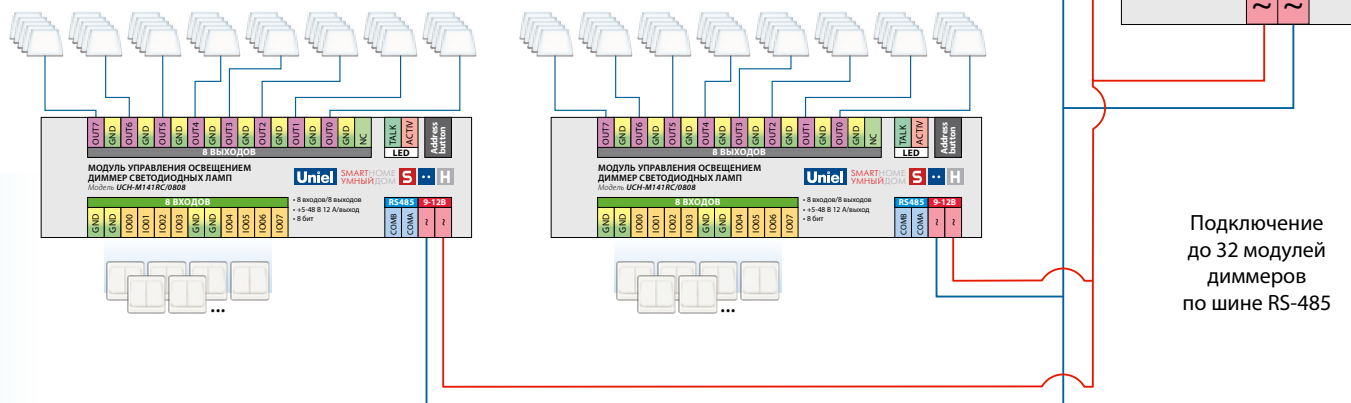



ВОЗМОЖНОСТИ:

- Подключение до 40 панелей к одному модулю
- Возможность расширения системы путем подключения еще одного или нескольких модулей диммеров (до 32 шт.) через RS-485
- Параллельное подключение проходных выключателей к одному модулю
- Диапазон диммирования панелей от 10 до 100%
- Подключение любых размеров панелей ULP, серии PROM-3.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Централизованное управление освещением
- Масштабируемость системы (подключение до 1280 светодиодных панелей)
- Низкая стоимость решения
- Диапазон диммирования панелей от 10 до 100%,
- Управление освещением с помощью компьютера и выключателей
- Энергонезависимая память (настройки яркости сохраняются в случае отключения электричества).

Программное обеспечение

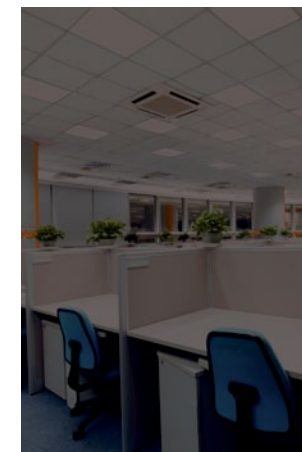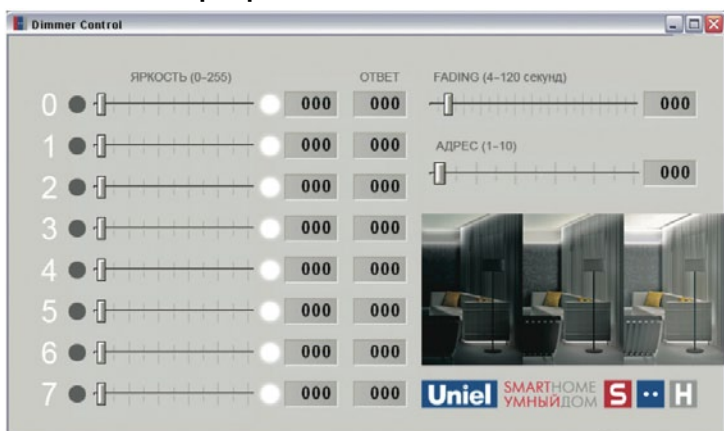

Описание:

- 8 групп освещения
- Разные уровни яркости для каждой группы освещения
- Время диммирования одного канала до 120 секунд
- Энергонезависимая память
- Управление с помощью компьютера, выключателей
- Совместим с контроллерами, имеющими интерфейс RS-485, 9600 бод
- Защита от случайного поражения током (во входной цепи 5 В).



UCH-M131RC/0808



UCH-M141RC/0808

Наименование	Количество групп освещения	Разрешение	Напряжение питания (постоянное/переменное)	Управляемое напряжение	Частота управляемого напряжения	Максимальный ток на 1 группу освещения	Максимальная общая мощность	Время полного изменения яркости	Рабочая температура	Габариты	Степень защиты (IP)	Транспортная упаковка
		бит	В	В	Гц	А	кВт	сек	°С	мм		шт.
UCH-M131RC/0808	8	8	9-12	220	50/60	4	2	4-120	-15...+45	DIN корпус 135	20	10
UCH-M141RC/0808	8	8	9-12	+5...+48	-	12	1,2	4-120	-15...+45	DIN корпус 135	20	10